

FESTŐHENGER


Használati útmutató

A készlet tartalma:

- 1db henger
- 1db 3 részből álló fa nyél
- 2 db műanyag csatlakoztató elem a nyélhez
- 1db mérőpohár
- használati útmutató

Útmutató a használathoz

A henger bemutatása

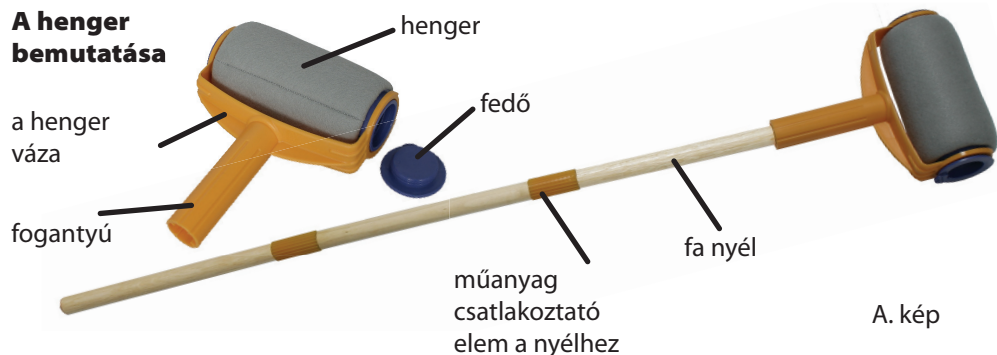


Szín

1. Kizárólag beltéri/kültéri latex vagy akrilfestékeket használjon.
2. A legjobb eredmény érdekében csak kiváló minőségű festékeket vásároljon. Figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be a festék gyártójának kezelési útmutatóját (a festék dobozán feltüntetve). A henger optimális működése függ a felhasznált festék megfelelő keverési arányától. A túl sűrű festék lerakódhat a henger felületén, míg a túl híg festék festés közben csepeghet a hengerből.
3. Használat előtt keverje fel a festéket.
4. Ajánlatos két rétegben festeni. A második réteg felvitele előtt mindig várja meg, míg az első réteg festés megfelelően megszárad.

Előkészítése



1. A henger tartályába öntsön max. 0,95l festéket (a mérőpár kapacitása) - B. kép. Ne töltsön a hengerbe az ajánlottnál több festéket.
2. A megtöltött hengert zárja le a fedő segítségével (2 kattató hangot hallat).
3. Fogjon egy darab papírt és párszor húzza át rajta a hengert (kb 2-3 percig). Így a festék átjárja a henger teljes felületét még a festés megkezdése előtt, ezzel

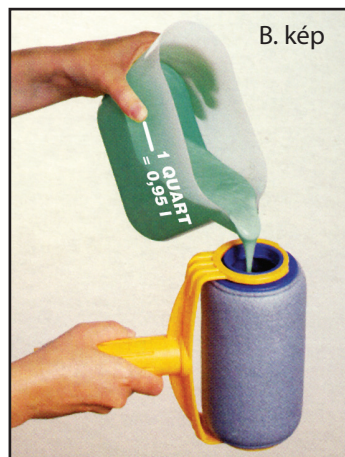

rögtön a kezdéskor tökéletes fedést biztosít.

Festés

1. Ajánlatos meggyőződni róla, hogy a megtöltött henger felemelése nem túl nehéz-e Önnek - ha igen, öntsön le a hengerből egy kevés festéket. Ne feledje újra visszazárni a henger fedőjét.
2. Ha mennyezetet vagy magas falat fest - beállíthatja a nyél hosszúságát a 3 részből álló fa nyél összekapcsolásával. A nyél minden elemét csavarozza össze megfelelően. A fa nyélrészeket kapcsolja egymáshoz a műanyag csatlakoztató elemek segítségével. Majd szúrja a hengert a nyélre egy határozott mozdulattal. Festés közben rendszeresen ellenőrizze a nyél megfelelő csatlakoztatását. A nyelet mindkét kezével tartsa erősen (lásd. C. kép).
3. A megfelelő testtartás festés közben a D. képen ábrázolva látható. (a henger „alatt” álljon). Magas mennyezetek vagy falak festésekor álljon stabil szilárd felületre és tanúsítson fokozott óvatosságot.
4. Festés közben soha ne nyomja túl nagy erővel a hengert.

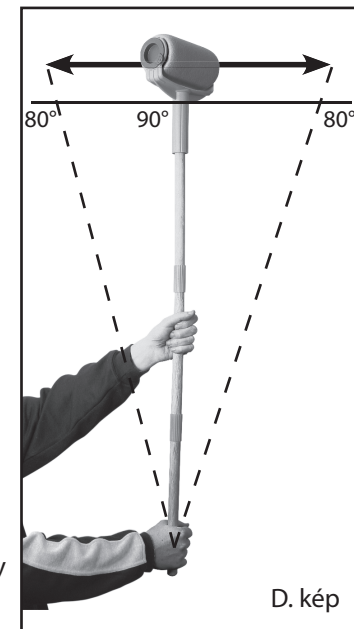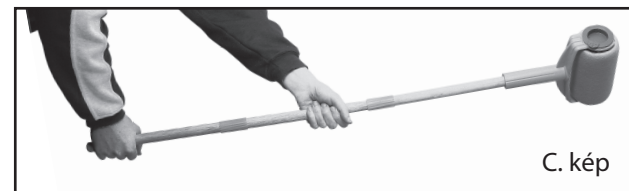

Tipppek

- ➔ Ha festés közben szünetet tart - támassza a hengert egy vödör vagy tál fölé.
- ➔ Ha a szünet 2 óránál tovább tart - húzzon a hengerre egy műanyag zacskót és kösse be a zacskó nyílását - így megakadályozza a festék beszáradását.

Tisztítása

- Használat után mossa ki a hengert tiszta vízben (vödörben stb.) vagy öblítse le folyó víz alatt.
- Tisztítsa meg a henger minden alkatrészét, amelyek kapcsolatba kerültek a festékkel.
- Ne feledje megtisztítani a henger belső tartályát sem.
- Ezután hagyja a hengert szabad levegőn megszáradni (ne szárítsa fűtőtesten stb., károsíthatja a henger szálait).
- Ha gyorsabban meg szeretné szárítani a hengert, húzza át párszor újság- vagy itatóspapíron.
- Szárítás után a hengert és minden tartozékát száraz, pormentes helyiségben tárolja.